


Holly

Kültéri LED-es fali lámpa

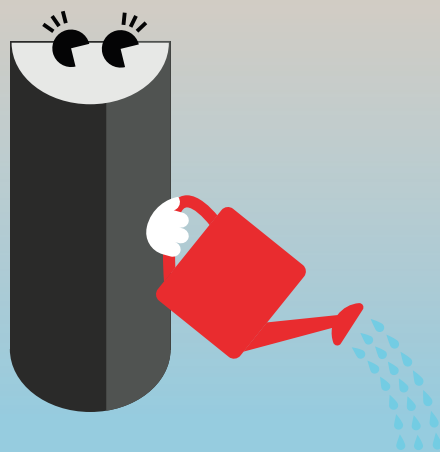

Letisztult formavilágával jelenik meg a falakon

- Elegáns és időtálló kivitel
- 3 különböző kivitel (kerek, szögletes, és hengeres alakú)
- Elérhető felfelé/lefelé irányított világítással vagy kizárólag lefelé irányított világítással
- A fényszennyezés megelőzésére választhat felfelé irányuló világítás nélküli változatot
- A tartólemez többféle rögzítési lehetőséget tesz lehetővé
- A 3 pólusú billentyűs sorkapoccsal gyorsan és könnyedén csatlakoztatható



A kültéri alkalmazhatóság érdekében IP65 szigetelés védi



50 000 üzemórás élettartam



IK04 besorolású ütészállóság


Ideális felhasználási területek...



Épületek
homlokzata




Lakoházak

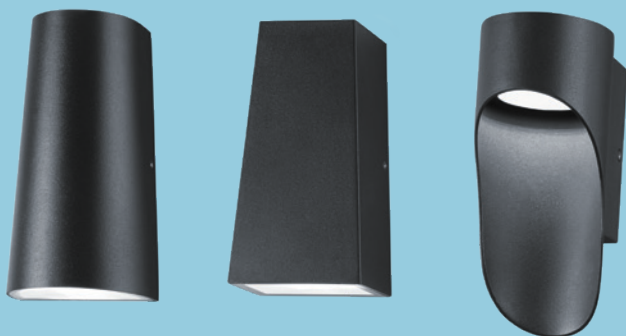


A tartólemez többféle rögzítési lehetőséget tesz lehetővé



Hengeres változat

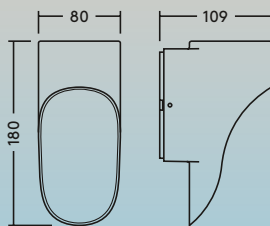


Kerek és szögletes változat



Fényeloszlás


63lm/W

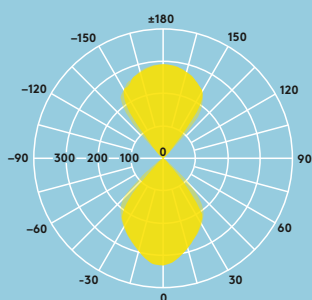

Holly UP/DOWN

cd/klm ULOR: 47 %
DLOR: 53 %
LOR: 100 %

60lm/W

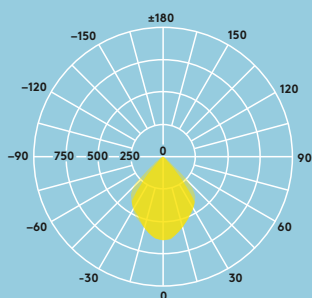

Holly DOWN

cd/klm ULOR: 0 %
DLOR: 100 %
LOR: 100 %

Fényforrás adatai

- 250-500lm
- 3000K
- Élettartam: 50 000 óra
névleges élettartam
(@L80, Ta 25°C)
- CRI 80

Műszaki adatok

- I. érintésvédelmi osztályú elektromos berendezés
- IP65
- IK04
- Környező üzemi hőmérséklet:
-20 - +40 °C között

Megrendelési útmutató

Leírás	SAP-kód
HOLLY CONE ROUND DOWN IP65 300 830	96633683
HOLLY CONE ROUND UP/DOWN IP65 500 830	96633684
HOLLY CONE SQUARE DOWN IP65 300 830	96633685
HOLLY CONE SQUARE UP/DOWN IP65 500 830	96633686
HOLLY WALL CAN DOWN IP65 250 830	96633687

Telepítés/Felszerelés

- A3 pólusú billentyűs sorkapoccsal gyorsan és könnyedén csatlakoztatható
- A tartólemez többféle rögzítési lehetőséget tesz lehetővé

Anyag/Kivitel

- Ház: RAL7016 alumíniumöntvény
- Előlap: víztiszta üveg

Fényáram



* Felfelé irányuló világítás nélkül, a fényszennyezés megelőzésére