


Lily

FLEX

Downlight a LED IP44

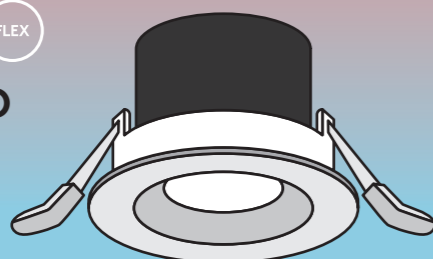


Ideale per: Aree residenziali, reception, strutture alberghiere e di ristorazione

Disponibile con molte opzioni, Lily è una soluzione versatile idonea per una varietà di applicazioni diverse.



- Funzionalità FLEX (variante di flusso): decidere il pacchetto lumen direttamente sul posto rende gli apparecchi Lily facili da stoccare e da usare
- Downlight IP44 con apertura del fascio a 38° o a 60°
- Accessorio opzionale per aumentare la protezione IP65 da sotto
- Adatto per una copertura diretta con materiali di isolamento
- Sostituzione diretta dei downlight alogeni da 35 W e 50 W
- Altezza del prodotto di soli 59 mm: compatibile con ogni tipo di soffitto
- Utilizzabile con gli interruttori di dimmerazione a taglio di fase
- Non richiede l'uso di utensili per un'installazione facile
- Terminali a pressione per configurazioni loop-in, loop-out
- Il ricco assortimento di cornici e corpi cilindrici rende Lily estremamente versatile e ne permette l'installazione a plafone o a sospensione
- JUST: per trasformare il prodotto in un apparecchio di emergenza in loco con il kit Just Emergency Plug&Play

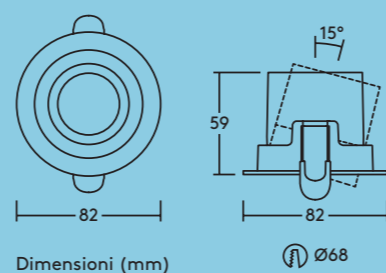

Dimensioni (mm)

Ø68

Specifiche

Classe elettrica	II
Temperatura ambiente d'esercizio	-20 a +40 °C
IP	IP44 (da sotto), IP20 (da sopra); con rivestimento IP65 opzionale: IP65 (da sotto), IP20 (da sopra)

Installazione/Montaggio

Montaggio	Il downlight Lily può essere installato in un'ampia varietà di soffitti. Il materiale isolante in lana minerale può essere installato direttamente a contatto con l'apparecchio.
-----------	---

Materiale / Finitura

Corpo	Dissipatore di calore in alluminio, verniciato a polvere
Cornice	Alluminio, verniciato a polvere
Ottica	PC

Dati sulla sorgente luminosa


Temperatura colore	3000 K e 4000 K
Lumen	600 lm (6 W) 850 lm (8.5 W)
Efficienza	fino a 100 lm/W
Durata	50 000 Ore (@L80, Ta 25 °C)
MacAdam (Iniziale)	3
CRI	≥ 90

Tabella delle referenze

Prodotto completo, light engine con cornice regolabile bianca rotonda inclusa	SAP Code
LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 930 ADJ WH*	96632290
LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 940 ADJ WH*	96632291
Accessori - Potenze	
LILY LED SPOT IP44 24° 68 850 930 **	96633278
LILY LED SPOT IP44 24° 68 850 940 **	96633279
LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 930 **	96633284
LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 940 **	96633285
LILY LED SPOT IP44 60° 68 850 930 **	96633290
LILY LED SPOT IP44 60° 68 850 940 **	96633291
Accessori	
JUST E3 PLUG&PLAY KIT SELFTEST LiFePO4	96634428
JUST E3 PLUG&PLAY KIT MANUALTEST LiFePO4	96635766

Accessori - Cornici e corpi cilindrici	bianco	nero	argento
CORNICE TONDA REGOLABILE	96632298	96632302	96632303
CORNICE QUADRATA REGOLABILE	96632300	96632304	96632305
CORNICE IP65	96632301		
CILINDRO A SOSPENSIONE	96633292	96633293	

* Il prodotto completo include la cornice, il driver dimmerabile a taglio di fase e i connettori per configurazioni loop-in, loop-out.
** Light Engine include il driver dimmerabile a taglio di fase e i connettori per configurazioni loop-in, loop-out. Scegliere una cornice o un cilindro a sospensione per completare il prodotto.
WH: bianco; BLK: nero; SIL: argento

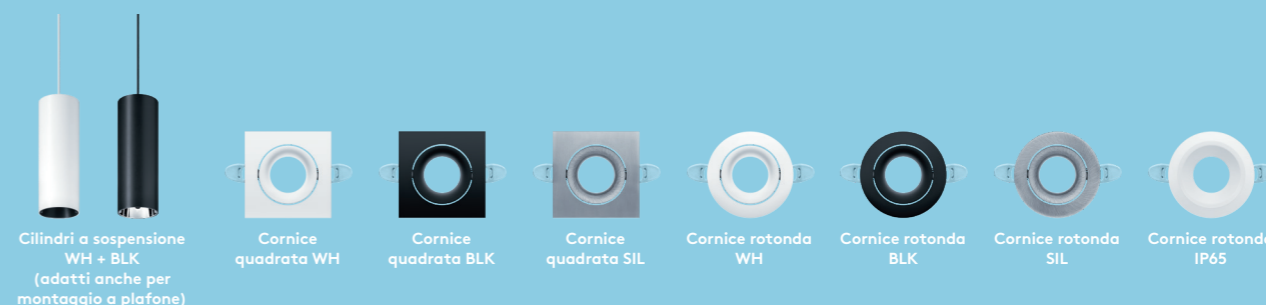

Cilindri a sospensione WH + BLK (adatti anche per montaggio a plafone)

Cornice quadrata WH

Cornice quadrata BLK

Cornice quadrata SIL

Cornice rotonda WH

Cornice rotonda BLK

Cornice rotonda SIL

Cornice rotonda IP65