


# Luca

## Spotlight a LED

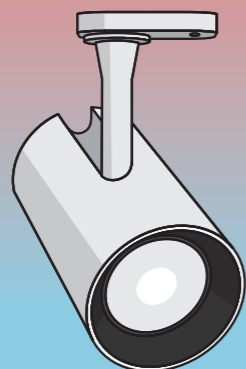

Ideale per: Retail/punti vendita, supermarket, sale espositive, negozi di bricolage o mobili

Con il suo stile moderno e un'integrazione discreta, Luca fa risaltare e illumina dove necessario.



IP20



CRI 90




S, M, L

- CRI 90 per la migliore resa cromatica che attira l'attenzione sul prodotto o sul manufatto
- Disponibile in 3 taglie: Small (54 mm), Medium (69 mm) e Large (79 mm)
- Versatile, ciascun prodotto ha due ottiche intercambiabili con diversa apertura del fascio
- L'inclinazione a 90° e la rotazione a 350° permettono di regolare Luca in base alle esigenze di esposizione
- Adattatore universale adatto per la maggiore parte dei binari trifase



	Ø	W	H1	H2	apertura del fascio
LUCA S	54	110	154	120	15°/38°
LUCA M	69	140	178	136	24°/38°
LUCA L	79	146	179	146	24°/38°

Dimensioni (mm)

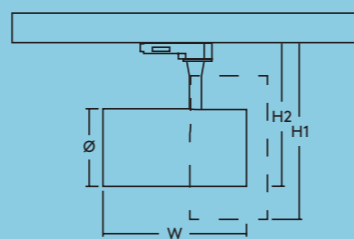

### Specifiche

Classe elettrica	I
Temperatura ambiente d'esercizio	-20°C a +35°C

### Installazione/Montaggio

Montaggio	Compatibile con: GLOBAL, EUTRAC, POWERGEAR, ZUMTOBEL, NORLUX, NUCO, NORDIC
-----------	---

### Materiale / Finitura

Corpo	Alluminio pressofuso, bianco (RAL9016), nero (RAL9005)
-------	--

### Dati sulla sorgente luminosa

Selettore di temperatura colore	3000K & 4000K
Lumen	S: 54 mm con 1200lm(15W) e 15° o 38° apertura del fascio M: 69 mm con 2100lm(23W) e 24° o 38° apertura del fascio L: 79 mm con 3200lm(34W) e 24° o 38° apertura del fascio
Efficienza	fino a 94lm/W
Durata	50 000 Ore (@L70, Ta 25°C)
CRI	>90

### Tabella delle referenze

Descrizione	SAP Code
LUCA S 38° 1400 930 WH	96635365
LUCA M 38° 2100 930 WH	96635367
LUCA M 38° 2100 930 BK	96635371
LUCA M 38° 2100 940 WH	96635375
LUCA L 38° 3200 930 WH	96635369
LUCA L 38° 3200 930 BK	96635373
LUCA L 38° 3200 940 WH	96635377