

Lara Vario Flex

Kerek LED védett lámpa IP65



Sokrétű felhasználás, Lara Vario Flex tökéletes választás különböző beltéri és kültéri világítási feladatra

- FLEX Funkció (állítható fényáram): Válassza ki a megfelelő fényáramcsomagot közvetlenül a telepítés helyszínén, két méretben (250 mm és 300 mm)
- VARIO Funkció (állítható színhőmérséklet): 3000 K (meleg fehér), 3500 K vagy 4000 K (semleges fehér)
- Opál búra az egyenletes fényhatásért és vizuális kényelemért
- IP65-ös védettség a kültéri felhasználásra
- Masszív felépítés és IK10 védettség
- Fehér szín, választható kerettel vagy felső ellenzővel (fehér és fekete színekben)
- Opcionális 3h vészvilágítási tápegység és mozgás érzékelő
- Kompatibilis BESA kötődobozzal



THORN
ECO



Színhőmérséklet-
kapcsoló
(3000 K, 3500 K
és 4000 K)



Fényáram-
kapcsoló
(3 fokozatban
állítható lu-
mencsomaggal)



50 000h élet-
tartam, mielőtt
a fényáram a
kezdeti érték
80%-ra csökken



IP65:
Por- és vízálló



IK10
ütésállóság



Rendelhető
mozgásérzé-
kelős változat
és 3h vészvilági-
tási tápegység

Ideális:



Közlekedőfo-
lyosókon



Lépcsőhá-
zakban



Aluljárókban



Látogatói
bejáratoknál

Fényforrás adatai

- Flex (Állítható fényáram):
250mm 800lm 1000lm 1200lm
300mm 1200lm 1800lm 2200lm
- Vario: 3000K, 3500K és 4000K
- Fényhasznosítás 115lm/W-ig
- Élettartam 50 000 üzemóra
(@L80, Ta 25°C)
- CRI80


Műszaki adatok

- II. érintésvédelmi osztály
- IP65
- IK10
- ENEC tanúsítvánnyal
rendelkező elötét
- Üzemi környezeti
hőmérséklet: -20 – +40°C
(E3: 0 – +25°C)



Bezel trim BLK Bezel trim WH Eyelid trim BLK Eyelid trim WH

LARA LED 250	250
LARA LED 300	300



Az élet megkönnyítése

Egy érzékelő, amely minden igényt és követelményt kielégít

A közvetlenül az érzékelőn lévő dip kapcsolókkal egyszerűen programozható, így könnyen megfelel különféle beltéri és kültéri felhasználásra.




Jellemzők állítási tartománya (alapértelmezett)

Érzékenység	100% / 50%
Bekapcsolt idő	5s (tesztelés) / 5 min / 15 min / 30 min
Készenléti szintű folyosó funkció	10%
Készenléti idő	0s / 5 min / 15 min / állandó
Fényérzékelő	OFF: csak MWS
	5 be / 7,5 ki lux: Külső gyalogos területek
	100 be / 150 ki lux: Belső közlekedési területek (folyosók és lépcsőházak), Raktárhelyiségek és rakodóterek
	200 be / 300 ki lux: Belső mosdók, WC-k és ruhatárok
MODE Üzem mód	Mikrohullámú érzékelő + Napfény / Csak fényérzékelő

Érzékelési tartomány

100%-os érzékenységnél

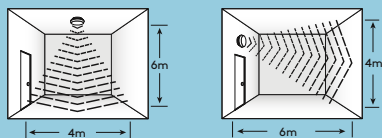

Telepítés/Felszerelés

- Oldalfalra és mennyezetre is szerelhető
- Gyors és egyszerű telepítés
- BESA rögzítésre alkalmas

Anyag/Kivitel



Test és Bura:
UV Stabilizált Polikarbonát

Megrendelési útmutató

Leírás	SAP Code
LARA VARIOFLEX 250 1200 830/35/40	96635284
LARA VARIOFLEX 250 1200 830/35/40 MWS	96635285
LARA VARIOFLEX 250 1200 BEZEL TRIM WH	96635288
LARA VARIOFLEX 250 1200 MWS BEZELTRIM WH	96635289
LARA VARIOFLEX 300 2200 830/35/40	96635286
LARA VARIOFLEX 300 2200 830/35/40 MWS	96635287
LARA VARIOFLEX 300 2200 BEZEL TRIM WH	96635290
LARA VARIOFLEX 300 2200 MWS BEZELTRIM WH	96635291
Tartozékok	WH BLK
LARA BEZEL TRIM 250	96635293 96635294
LARA BEZEL TRIM 300	96635297 96635298
LARA EYELID TRIM 250	96635295 96635296
LARA EYELID TRIM 300	96635299 96635300
LARA E3 KIT SELFTEST LIFEPO4	96635292

MWS: Mikrohullámú jelenlét-érzékelő
BLK: fekete; WH: fehér

A termékcsalád áttekintése

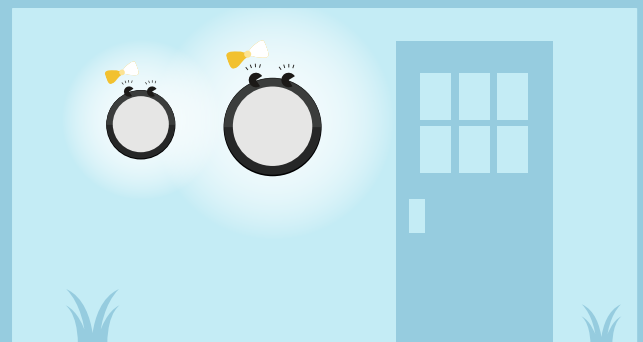

5 év garancia