

Leo Flex

Proiector de mare putere LED



Vedere 3D



Culoare gri antracit
cu comutator
de lumen

Extrem de puternic și rezis- tent, Leo oferă siguranță în zonele întunecate

- Distribuție asimetrică a luminii – ideală pentru fațadele clădirilor și iluminarea zonei
- 4 dimensiuni diferite disponibile
- Caracteristica FLEX: decideți pachetul de flux luminos în funcție de dimensiune direct pe șantier
- Fotocelulă integrată pentru lumină automată de la apus până în zori
- Nou cu clasa de coroziune C4 pentru utilizare fiabilă în zone mai dificile din punct de vedere ecologic (distanță până la mare min. 5 km)
- Design ușor și subțire
- Suportul de montare universal înclinat permite montarea pe perete sau tavan cu posibilitatea de înclinare în sus sau în jos
- Membrană de aerisire pentru a preveni pătrunderea apei
- Preasamblat cu cablu de 1 m, inclusiv conector Conny pentru cablare fără scule, rapidă și sigură



4 dimensiuni
ale carcasei cu
caracteristica
FLEX (comutator
lumen)



Etanșat IP66
pentru aplicații
exterioare



Clasa de
coroziune C4 –
împotriva sării
și a efectelor
mediului



Rezistența la
impact nominală
IK08



50 000 de ore de
viață înainte ca
fluxul luminos să
fie redus la 80 %
din valoarea
inițială



Fotocelula
integrala

Ideal pentru ...



Alei



Parcari



Fațade clădiri



Locuri de încărcare

Specificații

- Clasa I electrică
- IP66
- IK08
- Temperatura ambientală de funcționare: -20 până la +50°C


Material/Finisaj

- Corp: aluminiu turnat sub presiune cu 0,1 % cupru
- RAL 7016 (gri antracit)
- Suport: oțel carbon,
- RAL 7016 (gri antracit)
- Capac: sticla securizată
- Lentila: PC




LEO FLEX IP66 80W
LEO FLEX IP66 120W
LEO FLEX IP66 190W
LEO FLEX IP66 300W

L	W	H
330	56	359
330	56	419
380	56	469
523	72	634



Facilitarea vieții

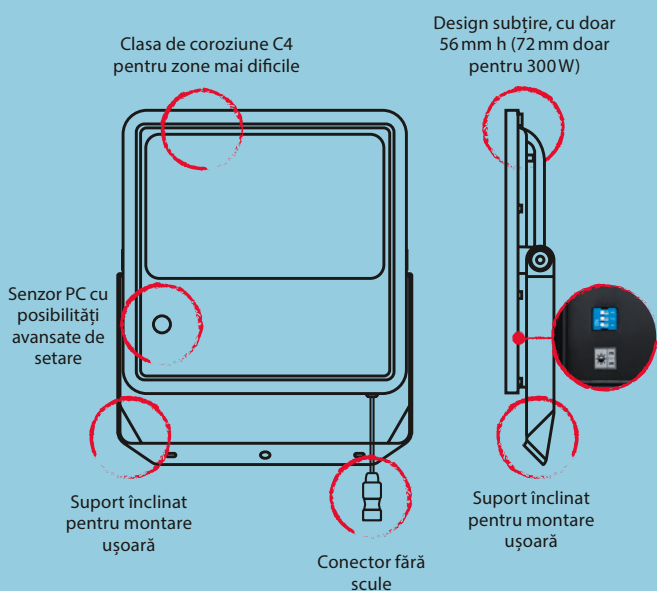

Instalare/Montaj

- Potrivit pentru montare pe perete sau tavan
- Instalare rapidă și ușoară datorită suportului de montare universal (0 – 300 °)
- Preasamblat cu cablu de 1 m, inclusiv conector Conny

Informații despre sursa de lumină

Flex Steps (comutator de lumen)


80 W	120 W	190 W	300 W
7500lm	10000lm	15000lm	30000lm
9000lm	12500lm	20000lm	35000lm
10000lm	15000lm	25000lm	40000lm

- Eficiență de până la 146 lm/W
- Temperatura de culoare 3000 K și 4000 K
- Durată de viață 50 000 ore (@L80, Ta 25 °C)
- CRI ≥ 80
- MacAdam (inițial): 5

Ghid comandă

Descriere	Cod SAP
3000 K	
LEO FLEX IP66 80W 830 PC	96635301
LEO FLEX IP66 120W 830 PC	96635302
LEO FLEX IP66 190W 830 PC	96635303
LEO FLEX IP66 300W 830 PC	96635304
4000 K	
LEO FLEX IP66 80W 840 PC	96635305
LEO FLEX IP66 120W 840 PC	96635306
LEO FLEX IP66 190W 840 PC	96635307
LEO FLEX IP66 300W 840 PC	96635308

Prezentare generală a portofoliului

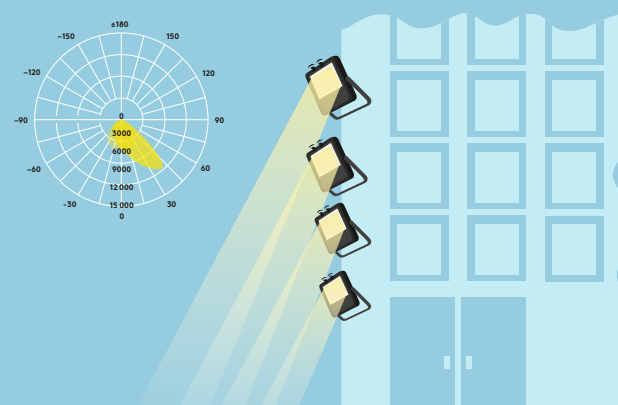

Fotocelă integrală (implicit)

Indiferent dacă Leo este folosit în exterior sau chiar în interior pentru diferite aplicații (de exemplu, zone industriale), fotocelula sa integrată poate fi controlat cu ușurință prin comutatorul de pe spatele produsului. Permite patru setări pentru a se potrivi aplicației dvs.

Setarea 1: 10 Lux activat/30 Lux oprit

Setarea 2: 25 Lux activat/75 Lux oprit

Setarea 3: 200 Lux activat/300 Lux oprit

Setarea 4: Dezactivat



Cinci ani garanție