

Leonie Vario Flex

Naświetlacz LED



Widok 3D



Leonie Vario Flex – niewielka, lecz bardzo mocna – rozświetla ciemne tereny zewnętrzne

- Funkcja FLEX: Decyduj o rozmiarze strumienia świetlnego bezpośrednio na oprawie, dla dwóch rozmiarów (16 W i 40 W)
- Funkcja VARIO Trzy temperatury barwowe w jednym produkcie wystarczy wybrać 3000 K (barwa biała ciepła), 3500 K lub 4000 K (biała neutralna)
- Lekka i smukła konstrukcja
- Pochylony uniwersalny uchwyt montażowy umożliwia montaż na ścianie lub suficie z możliwością pochylania w górę lub w dół
- Kompatybilny z czujnikiem obecności "LEONIE VARIO FLEX PLUG&PLAY MWS" (dostępny jako akcesorium)
- Okablowany fabrycznie
- Kompatybilny z systemem przewodów THORNeco



Przełącznik CCT (3000 K, 3500 K i 4000 K)



Uszczelnienie do IP66
odporność na uderzenia IK08



Przełącznik strumienia światła (dostępny w 2 rozmiarach)



Opcjonalny czujnik obecności



Żywotność 50 000 godzin przed zmniejszeniem strumienia świetlnego do 80 % wartości początkowej



Kompatybilny z systemem przewodów THORNeco

Idealnie oświetla ...



Fasady budynków



Parkingi



Ścieżki piesze



Ogrody

Instalacja/Montaż

- Nadaje się do montażu ściennego i podsufitowego
- Fabrycznie wyposażona w kabel zasilania (55 cm) bez wtyczki, z żyłami o przekroju 1 mm²
- Akcesoria: Kolec do gruntu i wspornik ścienny

Materiały/Wykończenie


- Obudowa: Aluminium, powłoka proszkowa, RAL 7016 (antracytowo szary)
- Uchwyt: stal węglowa, RAL 7016 (szary antracyt)
- Klosz: szkło

Informacje o źródle światła

- Flex @ 4000K:
 - 16 W 1000lm 1500lm 2000lm
 - 40 W 3300lm 4000lm 5000lm
- Vario: 3000 K, 3500 K i 4000 K
- Wydajność do 143lm/W
- Żywotność 50 000 godzin (@L80, Ta 25 °C)
- MacAdam (początkowy): 5 step
- Kąt świecenia: 100 ± 5°
- CRI 80


LEONIE VARIOFLEX IP65 16W 830/35/40
LEONIE VARIOFLEX IP65 40W 830/35/40

L	W	H1	H2
164	48	199	134
177	56	214	148

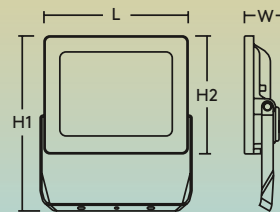


Ułatwiający życie

RAL 7016 (antracytowo-szary)
dla lepszej integracji z
architekturą

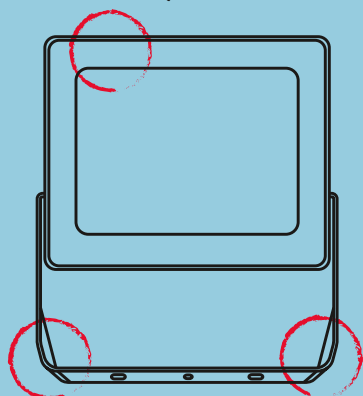

Pochylony
uchwyt dla
łatwiejszego
montażu

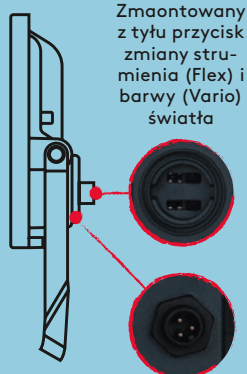

Zmontowany
z tyłu przycisk
zmiany stru-
mienienia (Flex) i
barwy (Vario)
światła

Pochylony
uchwyt dla
łatwiejszego
montażu

Gotowy na
podłączenie do
systemu przewodów
ATH


Czujnik obecności

Opcjonalny czujnik obecności PLUG&PLAY Leonie Vario Flex zapewni, że światło będzie emitowane tylko wtedy, gdy będzie potrzebne. Zasięg wykrywania ruchu i czas trwania można swobodnie regulować, dodatkowo wykorzystując czujnik światła dziennego w zakresie od 2 do 50 lux.



Zakres wykrywania czujnika MWS

dla 100% czułości



Ustawienia (standardowe)

📶 Czułość	10%, 50%, 75%, 100%
🕒 Czas	5s, 90s, 5 min, 15 min
✳️ Lux	2 lux, 10 lux, 50 lux, wyłączone

Specyfikacja


- Klasa I elektryczna
- IP65
- IK08 (IK07 dla czujnika)
- Temperatura otoczenia podczas pracy: -30 do +40°C

Jak zamawiać

Opis	Kod SAP
LEONIE VARIOFLEX IP65 16W 830/35/40	96635663
LEONIE VARIOFLEX IP65 40W 830/35/40	96635647
Akcesoria	
LEONIE VARIOFLEX PLUG&PLAY MWS	96635648
LEONIE VARIOFLEX WALL BRACKET	96635746
LEONIE VARIOFLEX SPIKE	96635649
Kompatybilny system przewodów THORNeco	
ZŁĄCZE ZASILANIA SIECIOWEGO	96633588
ZEWNĘTRZNY INTEGRATOR	96633589
PRZEWÓD - 1m	96633584
PRZEWÓD - 2m	96633585
PRZEWÓD - 5m	96633586
PRZEWÓD - 10m	96633587
ZŁĄCZKA CONNY IP68	96632722
ROZGAŁĘŻNIK TYPU T	96633590
WIELOZŁĄCZE	96633591

MWS: czujnik obecności

Przegląd portfolio



Leonie Vario Flex
16W

Leonie Vario Flex
40W



Pięcioletnia
gwarancja