


# Lily

## Vestavné IP44 LED svítidlo typu downlight

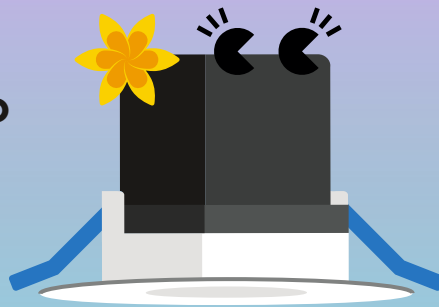

### Se svými mnoha různými tvářemi je Lily ideálním řešením pro každý styl

- Vestavné IP44 svítidlo s úhlem světelného kuželu 24°, 38° nebo 60°
- Přizpůsobitelné: k dispozici jsou různé rámečky, světelné výkony a závěsná pouzdra
- Možnost výběru 600 nebo 850 lumenů
- Výběr z 2700 K, 3000 K nebo 4000 K v závislosti na konkrétním použití
- Výška produktu pouze 59 mm: hodí se pro různé typy stropů
- LED předřadník vhodný pro použití s fázovými stmívači od schválených výrobců
- Rychlá montáž bez použití náradí díky dvěma svorkovnicím umožňujícím pohodlné smyčkování svítidel
- Vhodné pro použití v koupelnách
- Lze přímo zakrýt izolačními materiály
- Ideální náhrada za halogenová svítidla 35 W a 50 W s až 90% úsporou energie
- Vhodné pro použití se soupravou Just Emergency PLUG&PLAY E3 KIT pro nouzový provoz po dobu 3 hodin (dodává se samostatně)



600  
a 850 lumenů,  
100 lm/W



Životnost  
50 000 hodin



Stmívatelné



IP44: odolnost  
proti stříkající  
vodě nebo  
IP65: odolnost  
proti pronikání  
prachu a vody  
(zdola)



Výřez 68 mm



Teplá bílá  
2700 K a 3000 K  
nebo neutrální  
bílá 4000 K

#### Ideální pro ...



Obytné budovy



Prostory  
recepce



Hotely





Závěsná pouzdra  
WH + BLK



Čtvercový  
rámeček WH



Čtvercový  
rámeček BLK




Čtvercový  
rámeček SIL



Kruhový rámeček  
WH




Kruhový rámeček  
BLK



Kruhový rámeček  
SIL



Kruhový rámeček  
IP65

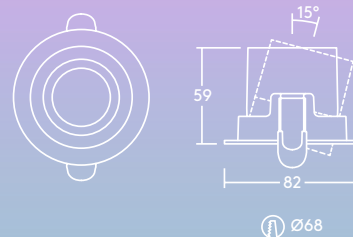


## Vyzařovací charakteristika

100lm/W



Lily 600lm 38°  
cd/klm ULOR: 0 %  
DLOR: 100 %  
LOR: 100 %

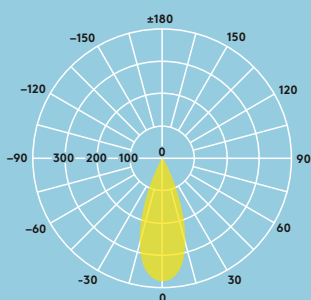

## Informace o světelném zdroji

- 600lm (6W), 100lm/W
- 850lm (8,5W), 100lm/W
- Teploty barev: 2700K, 3000K a 4000K
- Životnost 50 000 hodin (@L80, Ta 25 °C)
- CRI ≥ 90
- MacAdam (počáteční): 3

## Specifikace

- Elektrická třída: II
- IP44 (zdola), IP20 (shora), volitelně: IP65 (zdola), IP20 (shora)
- IK03
- Provozní teplota prostředí: -20 až 40 °C

## Instalace/Montáž

- Svítidlo Lily lze instalovat na širokou škálu typů stropů
- Izolační minerální vlnu lze umístit přímo na horní část svítidla

## Materiál/Povrchová úprava

- Tělo: Hliníkový chladič, práškově lakovaný
- Rámeček: Hliník, práškově lakovaný
- Čočka: PC

## Pokyny pro objednání

Popis	Kód SAP
LILY LED SPOT IP44 38° 68 600 930 ADJ WH*	96632287
LILY LED SPOT IP44 38° 68 600 940 ADJ WH*	96632288
LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 930 ADJ WH*	96632290
LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 940 ADJ WH*	96632291
<b>Modulární svítidla</b>	
LILY LED SPOT IP44 24° 68 600 927**	96633274
LILY LED SPOT IP44 24° 68 600 930**	96633275
LILY LED SPOT IP44 24° 68 600 940**	96633276
LILY LED SPOT IP44 24° 68 850 927**	96633277
LILY LED SPOT IP44 24° 68 850 930**	96633278
LILY LED SPOT IP44 24° 68 850 940**	96633279
LILY LED SPOT IP44 38° 68 600 927**	96633280
LILY LED SPOT IP44 38° 68 600 930**	96633281
LILY LED SPOT IP44 38° 68 600 940**	96633282
LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 927**	96633283
LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 930**	96633284
LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 940**	96633285
LILY LED SPOT IP44 60° 68 600 927**	96633286
LILY LED SPOT IP44 60° 68 600 930**	96633287
LILY LED SPOT IP44 60° 68 600 940**	96633288
LILY LED SPOT IP44 60° 68 850 927**	96633289
LILY LED SPOT IP44 60° 68 850 930**	96633290
LILY LED SPOT IP44 60° 68 850 940**	96633291
<b>Příslušenství</b>	
Just E3 PLUG&PLAY Kit Self Test LiFePO4	96634428
Just E3 PLUG&PLAY Kit Manual Test LiFePO4	96635766
<b>Příslušenství – rámečky a pouzdra</b>	<b>bílá</b> <b>černá</b> <b>stříbrná</b>
Nastavitelný kruhový rámeček**	96632298      96632302      96632303
Nastavitelný čtvercový rámeček**	96632300      96632304      96632305
Rámeček IP65**	96632301
Závěsné pouzdro**	96633292      96633293

\*Kompletní produkty včetně bílého nastavitelného rámečku

\*\*Přízpusobte si svítidlo podle svých potřeb výběrem rámečku nebo závěsného pouzdra!

