


Lily

Álmennyezeti billenthető IP44-es LED lámpa

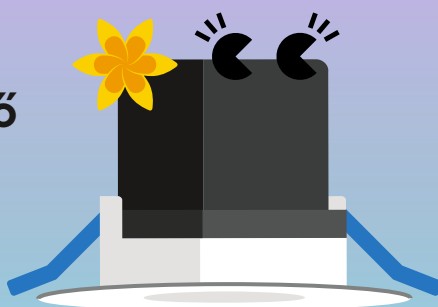

Különböző megjelenéseivel a Lily minden stílushoz ideális választás

- Billenthető, álmennyezetbe süllyesztett IP44-es lámpa 24°, 38° vagy 60°-os sugárzási szöggel
- Többféle külön rendelhető decor kerettel, vagy függesztő szettel két színben
- Két fényáramú változatban rendelhető: 600 vagy 850 lumen
- Választható színhőmérséklet 2700 K, 3000 K vagy 4000 K az igényeknek megfelelően
- A termék magassága 59 mm, számtalan álmennyezet típushoz alkalmazható
- Alkalmas minősített gyártók dimmerével való szabályzásra
- A sorolható bekötést lehetővé tevő, nyomásra oldható sorkapoccsal szerszám nélkül elvégezhető a bekötés
- Fürdőszobai felhasználásra is alkalmas
- Szigetelőanyaggal közvetlenül fedhető
- Ideális a 35W-os és 50W-os halogén lámpák helyettesítésére akár 90%-os energiamegtakarítás mellett
- Just Emergency PLUG&PLAY E3 vészvilágítási készlettel kiegészítve 3 órás vészvilágítási üzemre is alkalmas (külön rendelhető)



600 és
850 lumen,
100 lm/W



50 000 órás
élettartam



Szabályozható
fényerejű



IP44: cseppálló
VAGY IP65:
ellenáll a
por és a víz
behatolásának
(alulról)



68 mm-es
kivágási méret



2700 K és
3000 K
meleg fehér
vagy 4000 K
semleges fehér

Ideális:



Otthonokban




Fogadóterek




Hotelek




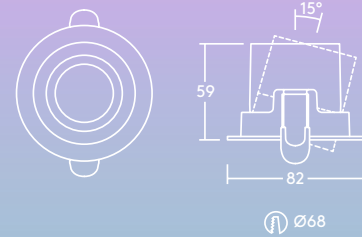

Fényelosztás



Lily 600lm 38°
cd/klm ULOR: 0 %
DLOR: 100 %
LOR: 100 %

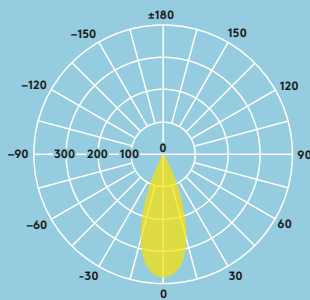

Fényforrás adatai

- 600lm (6W); 100lm/W
- 850lm (8,5W); 100lm/W
- Színhőmérséklet: 2700K, 3000K és 4000K
- Élettartam: 50 000 üzemóra (@L80, Ta 25 °C)
- CRI ≥ 90
- MacAdam (kezdeti): 3

Műszaki adatok

- Class II besorolású elektromos berendezés
- IP44 (alulról), IP20 (felülről); választható: IP65 (alulról), IP20 (felülről)
- IK03
- Üzemi környezeti hőmérséklet: -20 – +40 °C között

Telepítés/Felszerelés

- A Lily álmennyezeti lámpatest számtalan álmennyezeti típusba felszerelhető
- Az ásványgyapot szigetelést közvetlenül a szerelvény fölé lehet helyezni

Anyag/Kivitel

- Test: Alumínium hűtőfelület, porfestett
- Tartókeret: Alumínium, porfestett
- Búra: Polikarbonát

Megrendelési útmutató

Leírás	SAP-kód
LILY LED SPOT IP44 38° 68 600 930 ADJ WH*	96632287
LILY LED SPOT IP44 38° 68 600 940 ADJ WH*	96632288
LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 930 ADJ WH*	96632290
LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 940 ADJ WH*	96632291

Tartozékok – sugárzási szög és színhőmérséklet változatok

LILY LED SPOT IP44 24° 68 600 927**	96633274
LILY LED SPOT IP44 24° 68 600 930**	96633275
LILY LED SPOT IP44 24° 68 600 940**	96633276
LILY LED SPOT IP44 24° 68 850 927**	96633277
LILY LED SPOT IP44 24° 68 850 930**	96633278
LILY LED SPOT IP44 24° 68 850 940**	96633279
LILY LED SPOT IP44 38° 68 600 927**	96633280
LILY LED SPOT IP44 38° 68 600 930**	96633281
LILY LED SPOT IP44 38° 68 600 940**	96633282
LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 927**	96633283
LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 930**	96633284
LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 940**	96633285
LILY LED SPOT IP44 60° 68 600 927**	96633286
LILY LED SPOT IP44 60° 68 600 930**	96633287
LILY LED SPOT IP44 60° 68 600 940**	96633288
LILY LED SPOT IP44 60° 68 850 927**	96633289
LILY LED SPOT IP44 60° 68 850 930**	96633290
LILY LED SPOT IP44 60° 68 850 940**	96633291

Tartozékok

Just E3 PLUG&PLAY Kit Self Test LiFePO4	96634428
Just E3 PLUG&PLAY Kit Manual Test LiFePO4	96635766

Tartozékok – decor keretek és függesztékek

	fehér	fekete	ezüst
Kerek decor keret, billenthető**	96632298	96632302	96632303
Szögletes decor keret, billenthető**	96632300	96632304	96632305
Fix decor keret IP65**	96632301		
Függeszték**	96633292	96633293	

*Mindegyik termék tartalmazza az állítható kerek fehér decor keretet
**A lámpatestet kedve szerint testre szabhatja, válasszon fényáramot, sugárzási szöget, hozzá decor keretet vagy a függesztéket!

