


Lucy

Baghetă LED

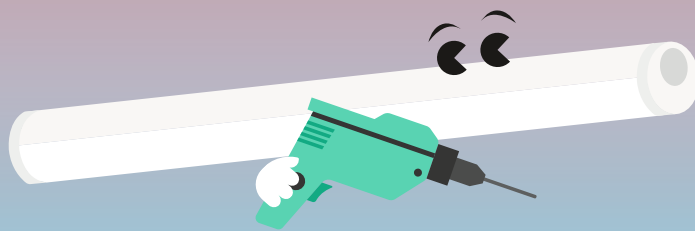

Compact, rezistent și eficient, Lucy este aparatul ideal pentru atelier și aplicații industriale

- Sursă de iluminat de înaltă calitate, consum redus de energie, pentru medii cu nivel ridicat de umiditate și praf, cu dispersor opal, pentru un iluminat uniform
- 2000 lm (20 W), 4000 lm (40 W), 6000 lm (60 W), 8000 lm (80 W), 100 lm/W
- Cablat în interior: echipat cu două borne cu protecție cu 3 poli (nul, masă, fază) ca dotare standard
- Instalare ușoară, rapidă și fără unelte, datorită mecanismului de rotire și fixare din capacele terminale, care oferă acces la bornele cu protecție
- Montaj flexibil, datorită suporturilor de prindere care pot fi poziționați oriunde pe corpul de iluminat



IP66: protecție împotriva prafului și rezistentă la apă



Rezistență nominală la impact IK08



50000 de ore durată de viață înainte ca fluxul luminos să se reducă la 80% din valoarea inițială



600 mm, 1200 mm, 1500 mm și 1800 mm



Cablat în interior



Instalare fără unelte

Ideal pentru ...



Parcări auto



Ateliere de lucru



Pasaje subterane




Facilități pentru depozitare

Informații despre sursa de lumină

- Durată de viață 50000 de ore (@L80, Ta 25°C)
- 2000 lm, 4000 lm, 6000 lm, 8000 lm
- Eficiență (4000 K) > 120 lm/W
- Temperatură culoare 3000 K & 4000 K
- CRI 80
- MacAdam (inițial): 4


Specificații

- Clasă electrică I
- IP66
- IK08
- Temperatura de operare ambientală: -20°C până la +40°C

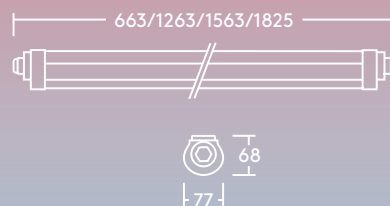


Instalare usoara

Mecanismul "Twist-&-Lock" din capetele aparatului de iluminat...

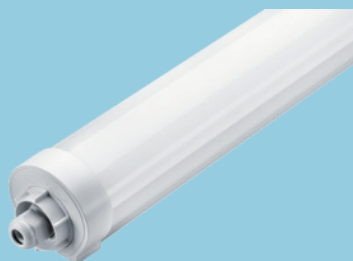

... permite accesul la conectori ...

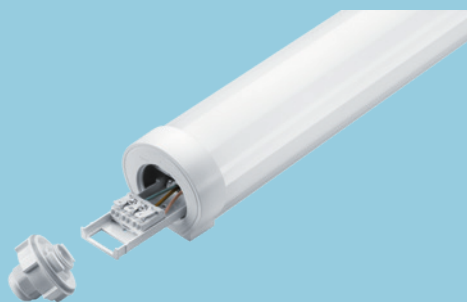


... pentru o instalare ușoară, rapidă și fără unelte



Ghid comandă


Descriere	Cod SAP
LUCY 600 LED IP66 2000 840 TW	96630331
LUCY 1200 LED IP66 4000 830 TW	96635093
LUCY 1200 LED IP66 4000 840 TW	96630332
LUCY 1500 LED IP66 6000 830 TW	96635094
LUCY 1500 LED IP66 6000 840 TW	96630333
LUCY 1800 LED IP66 8000 840 TW	96630334
LUCY LED Suspension Kit	96631301

Prezentarea generală a portofoliului



4000 K: 0,6 m – 1,8 m

3000 K: 1,2 m & 1,5 m

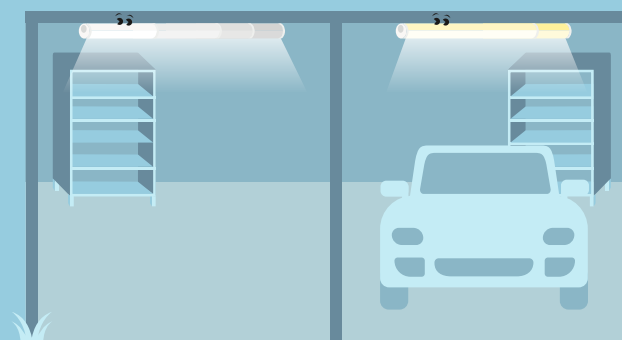

Instalare/Montaj

- Adecvat pentru montarea pe suprafețe, cu suportți de montare pe suprafețe (incluși)
- Adecvat pentru suspendare (kit opțional)
- Suportții de montare pot glisa flexibil de-a lungul întregii lungimi a produsului

Material/Finisaj

- Corp: Alb, policarbonat
- Difuzor: Opal, policarbonat

