


Poppy

Luminaria lineal LED

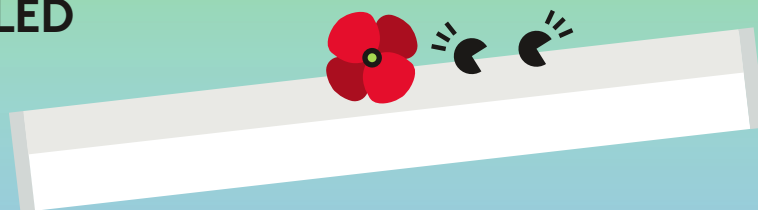

Tranquila y serena, Poppy se integra en una amplia gama de ambientes de interior

- Una instalación rápida y una luminaria lineal versátil de grado IP20
- Repuesto directo para las luminarias lineales convencionales en términos de rendimiento y longitud de la luz
- Tecnología LED integrada y fiable, que garantiza una instalación sin necesidad de mantenimiento y una vida útil prolongada
- Iluminación homogénea
- Botones de apertura por presión
- Tabla de conexionado rápido, permitiendo el cableado de entrada y salida
- Bandeja LED suspendida para lograr una instalación fácil



2500 – 8500
lúmenes,
106 lm/W



Resistencia
ante impactos
IK08



Detector de
presencia
opcional



50 000 horas de
vida útil



Ahorre hasta
un 60 % en
comparación
con el
fluorescente T8

Ideal para ...



Pasillos



Talleres




Almacenes

Instalación/Montaje


- Adecuada para el montaje en superficie y para la instalación suspendida
- Posibilidad de acceso posterior y lateral
- Puntos de fijación BESA

Material/Acabado

- Cuerpo: Chapa metálica, acabado blanco (RAL 9002)
- Difusor: Policarbonato, opalino
- Casquillos terminales: Policarbonato, blanco (RAL 9002)

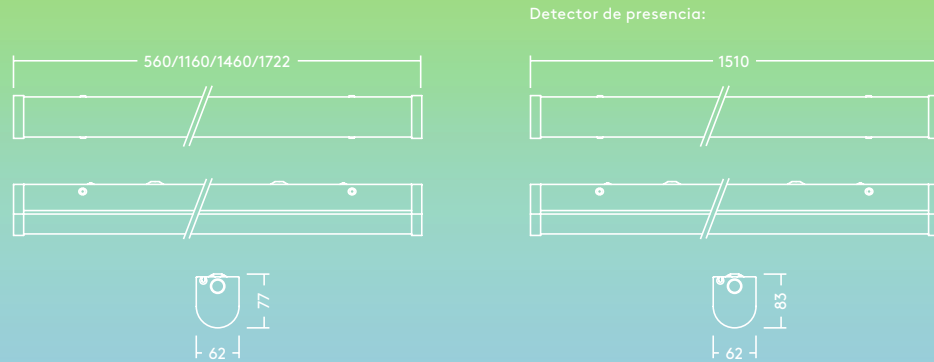


Distribución de la iluminación



Poppy 6500 lm

cd/klm ULOR: 15 %
DLOR: 85 %
LOR: 100 %

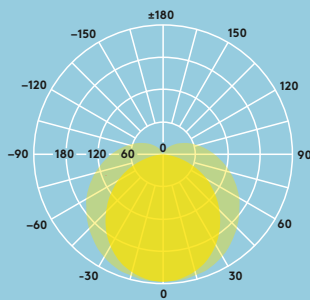

Información sobre la fuente de luz

- 500lm (24W), 4500lm (40W), 5000lm (48W), 6500lm (60W), 8500lm (80W), 106lm/W
- Vida útil de 50 000 horas (@L70, Ta 25°C)
- Temperatura de color de 4000K
- CRI80
- MacAdam (inicial): 5

Especificación

- Clase I eléctrica
- IP20
- IK08
- Driver certificado por ENEC
- Temperatura ambiente de funcionamiento: de -20 a +40°C (E3: 0 hasta +25°C)

Guía de pedidos

Descripción	Código SAP
POPPY LED 600 2500 840	96631257
POPPY LED 1200 2500 840	96631258
POPPY LED 1200 5000 840	96631259
POPPY LED 1500 4500 840	96631260
POPPY LED 1500 4500 840 PIR	96631268
POPPY LED 1500 6500 840	96631261
POPPY LED 1500 6500 840 PIR	96631269
POPPY LED 1800 6500 840	96631262
POPPY LED 1800 8500 840	96631263
POPPY LED 1200 2500 840 E3	96631268
POPPY LED 1200 5000 840 E3	96631269
POPPY LED 1500 4500 840 E3	96631270
POPPY LED 1500 4500 840 PIR E3	96631270
POPPY LED 1500 6500 840 E3	96631271
POPPY LED 1500 6500 840 PIR E3	96631271
POPPY LED 1800 6500 840 E3	96631272
POPPY LED 1800 8500 840 E3	96631273
Accesorios	
Kit de suspensión LED POPPY	96631274

Repuestos

96631257	POPPY LED 600 2500 840	24 W LED, 2500lm	2 × 18 W T8
96631258	POPPY LED 1200 2500 840	24 W LED, 2500lm	1 × 36 W T8
96631259	POPPY LED 1200 5000 840	48 W LED, 5000lm	2 × 36 W T8
96631260	POPPY LED 1500 4500 840	40 W LED, 4500lm	1 × 58 W T8
96631261	POPPY LED 1500 6500 840	60 W LED, 6500lm	2 × 58 W T8
96631262	POPPY LED 1800 6500 840	60 W LED, 6500lm	1 × 70 W T8
96631263	POPPY LED 1800 8500 840	80 W LED, 8500lm	2 × 70 W T8