


Roxy

Felületre szerelt és függesztett LED lámpatest



3D nézet

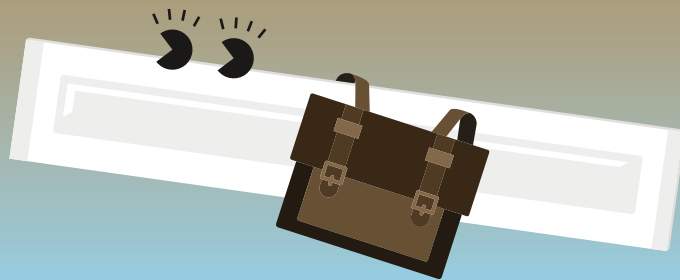

Elegáns világítási megoldás munkaterületekre

- Az elegáns, időtlen formavilágú Roxy káprázásmentesen világítja be a tantermeket és munkahelyeket
- A Roxy termékcsaládban minden igényre megtalálható az ideális modell, legyen szó felületre szerelt vagy függesztett lámpáról, különálló lámpatestekről vagy folyamatosan szerelhető lámpasorról, vagy éppen táblavilágító aszimmetrikus lámpatestről
- FLEX: a lámpatest fényárama kapcsolóval választható
- Egyetlen személy elég a szereléshez
- Cserélhető végzáró elemek: bővítse a lámpatest funkcióit mozgásérzékelő vagy vészvilágítási funkció (tartozékként elérhető) hozzáadásával, vagy egyesítsen két lámpatestet



3-féle típus: direkt, direkt/indirekt, aszimmetrikus

FLEX és DALI opciókkal

50 000 óra élettartam, mielőtt a fényáram a kiindulási érték 80%-ára csökkenne



UGR <19: Kellemes, lágy és káprázásmentes világítás

Rendelhető jelenlétérzékelővel

3 órás vészvilágítási funkció is elérhető

Ideális ...



iskolák és egyetemek



irodák és tárgyalótermek

Műszaki adatok


- I. érintésvédelmi osztályú elektromos berendezés
- IP20
- Környező üzemi hőmérséklet: -20 – +40 °C (E3: 0 – +40 °C)

Fényforrás adatai

- Fényáramszintek: 4000lm (direkt) 5500lm (direkt és direkt/indirekt) 2000lm (ASYM)
- Színhőmérséklet: 4000K
- Fényhasznosítás >120lm/W
- 50 000 óra névleges élettartam (@L80, Ta 25 °C)
- CRI80
- MacAdam (kezdeti): 4


Anyag/Kivitel

- Direkt: Ház: extrudált alumínium, acéllemez Diffúzor: polisztirol, káprázáskorlátozó diffúzorlap: polietilén
- Direkt/indirekt: Ház: extrudált alumínium, acéllemez Diffúzor: polisztirol, UGR káprázáskorlátozó diffúzorlap: polietilén Ernyő: polikarbonát
- Aszimmetrikus: Ház: acéllemez Ernyő: polikarbonát

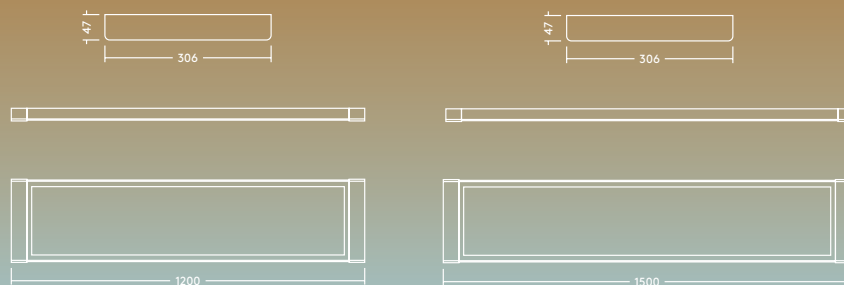


Praktikus tartozékok

A szerszám nélkül cserélhető végzáró elemekkel egyszerűen hozzáadhatja az alábbi funkciókat:




Egyesített erővel

Alkosson folyamatos fénysávot a lámpatestekből



Biztos, ami biztos

Áramszünet esetén a Roxy 3 órán át képes vészvilágítási üzemmódban működni



Okos megoldás


Csökkentse villanyszámláját a mozgás- és nappalifény érzékelővel. Módosítsa kényelmesen a beállításokat magán az érzékelőn elhelyezett DIP-kapcsolóval

Telepítés/Felszerelés

- Mennyezetre szerelhető (furatsablon magán a csomagoláson)
- Függeszthető (külön rendelhető készlet a direkt és aszimmetrikus lámpatesthez)
- Fali konzolok is elérhetők

Érzékelési tartomány

100%-os érzékenységnél




Jellemzők állítási tartománya (alapértelmezett)

📶 Érzékenység	50%, 100%
🕒 Időzítés	5 mp (tesztüzemmód), 5perc, 15perc, 30perc
☀️ Lux	100lux, 200lux, 300lux, 400lux, 500lux, KI

Megrendelési útmutató

Leírás	SAP-kód
ROXY 1200 D 4000 840 FLEX	96634867
ROXY 1500 D 5500 840 FLEX	96634869
ROXY 1200 D/I 5500 840 FLEX	96634871
ROXY 1200 ASYM 2000 840	96634873
DALI	
ROXY 1200 D 4000 840 HFIX	96634868
ROXY 1500 D 5500 840 HFIX	96634870
ROXY 1200 D/I 5500 840 HFIX	96634872
ROXY 1200 ASYM 2000 840 HFIX	96634874
Tartozékok	
ROXY PIR PLUG&PLAY	96634876
ROXY E3 PLUG&PLAY	96634877
ROXY Összekötő	96634879
ROXY Függesztő készlet	96634878
ROXY Fali konzolok	96634875

A termékcsalád áttekintése

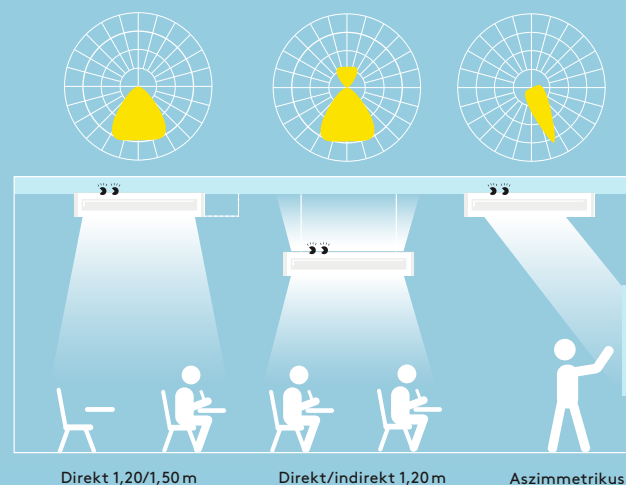

Direkt 1,20/1,50 m

Direkt/indirekt 1,20 m

Aszimmetrikus