

# Roxy

Corp de iluminat cu LED cu montaj pe suprafață sau suspendat



Vedere 3D



Delicat și confortabil, Roxy oferă lumina potrivită pentru activități care necesită concentrare

- Roxy impresionează prin designul simplu și mereu modern, cu grad de orbire redus, ideal pentru spațiile destinate învățării sau muncii
- Roxy se va adapta întotdeauna fiecărui spațiu, pentru a oferi cea mai bună lumină, indiferent dacă se montează pe o suprafață sau este suspendat ori dacă se utilizează ca soluție de iluminat cu montaj individual, ca linie continuă de aparate de iluminat sau chiar pentru iluminarea asimetrică a tablei
- FLEX: Alegeți pachetul de flux luminos dorit direct de pe aparat prin intermediul comutatorului
- Este posibilă instalarea de către o singură persoană
- Capace finale înlocuibile: Permite echiparea cu senzor sau kit de urgență (disponibil ca accesoriu). Oferă posibilitatea montării aparatelor de iluminat în linie



3 tipuri diferite: direct, direct/indirect, asimetric



FLEX și DALI disponibile



50 000 de ore durată de viață înainte ca fluxul luminos să se reducă la 80% din valoarea inițială



UGR < 19: lumină plăcută, reconfortantă, cu un grad de orbire redus



Senzor de prezență opțional



Kit de urgență cu durată de 3 h opțional

Ideală pentru...



Școli și universități



Birouri și săli de ședințe

Specificații


- Clasa I de izolare electrică
- IP20
- Temperatura ambientală de funcționare: De la -20 la +40 °C (E3: de la 0 la +40 °C)

Informații despre sursa de lumină

- Pachete de flux luminos: 4000 lm (direct) 5500 lm (direct și Direct/Indirect) 2000 lm (ASYM)
- CCT 4000 K
- Eficiență > 120 lm/W
- 50 000 de ore durată normală de viață (@L80, Ta 25 °C)
- CRI 80
- MacAdam (inițial): 4


Material/Finisaj

- Direct: Corp: aluminiu extrudat, tablă de oțel Difuzor: PS, dispersor UGR: PET
- Direct/indirect: Corp: aluminiu extrudat, tablă de oțel Difuzor: PS, dispersor UGR: PET Lentilă: PC
- Asimetric: Corp: tablă de oțel Lentilă: PC

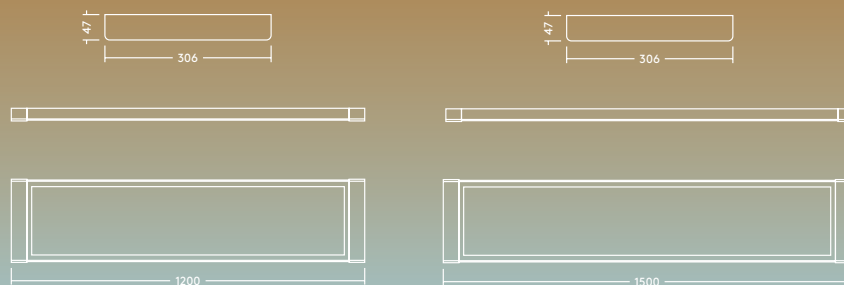


## Adăugați pentru mai multă valoare

Capacele finale înlocuibile fără ajutorul unor instrumente vă permit să adăugați cu ușurință accesoriile de mai jos:



### Adăugați o conexiune

Interconectați corpurile de iluminat pentru a obține o linie continuă



### Adăugați siguranță

În situații extrem de dificile, Roxy vă va ajuta funcționând 3 ore în regim de urgență



### Adăugați inteligență


Reduceți costurile cu energia electrică adăugând un senzor de prezență și detectare a luminii naturale. Schimbați cu ușurință setările cu ajutorul comutatoarelor DIP direct de pe senzor

## Instalare/Montaj

- Adecvat pentru montarea pe tavan, (șablon pentru găurire inclus în ambalaj)
- Adecvat pentru suspendare (kit opțional pentru corpurile de iluminat directe sau asimetrice)
- Accesorii disponibile pentru montarea pe perete

## Aria senzorului

la sensibilitate de 100%



## Posibilitate de control (implicit)

	Sensibilitate	50%, 100%
	Durată	5 sec. (mod de testare), 5 min., 15 min., 30 min.
	lux	100lux, 200lux, 300lux, 400lux, 500lux, OPRIT

## Ghid comandă

Descriere	Cod SAP
ROXY 1200 D 4000 840 FLEX	96634867
ROXY 1500 D 5500 840 FLEX	96634869
ROXY 1200 D/I 5500 840 FLEX	96634871
ROXY 1200 ASYM 2000 840	96634873
<b>DALI</b>	
ROXY 1200 D 4000 840 HFIX	96634868
ROXY 1500 D 5500 840 HFIX	96634870
ROXY 1200 D/I 5500 840 HFIX	96634872
ROXY 1200 ASYM 2000 840 HFIX	96634874
<b>Accesorii</b>	
ROXY PIR PLUG&PLAY	96634876
ROXY E3 PLUG&PLAY	96634877
Conector ROXY	96634879
Kit de suspendare ROXY	96634878
Accesoriu montaj pe perete ROXY	96634875

## Prezentarea generală a portofoliului

