

Jane



Ateliers



Passages
souterrains



Entrepôts

Luminaire étanche à l'eau IP65

Avec son solide extérieur, Jane est le choix idéal pour les applications industrielles et commerciales


- Éclairage de haute qualité et à faible consommation d'énergie dans les environnements humides et poussiéreux
- Idéal pour les projets de remplacement et de rénovation
- Design sans clip innovant avec diffuseur UV strié en polycarbonate stabilisé
- 2 tailles disponibles
- Driver de tension remplaçable 100 V – 240 V
- Construction robuste avec un indice de résistance aux chocs IK08



IP65 : Étanche à la poussière et résistant à l'eau

Indice de résistance aux chocs IK08



Plage de tension large de 100 V à 240 V

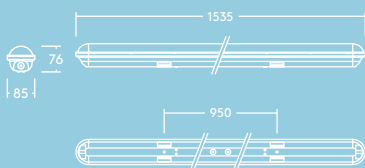

Données commerciales

Description	Code SAP
Luminaire étanche à l'eau JANE IP65 1,2m, 4800lm, 4000K	22671969
Luminaire étanche à l'eau JANE IP65 1,5m, 6800lm, 4000K	22671970
Driver de recharge pour Jane 1,2m	22671971
Driver de recharge pour Jane 1,5m	22671972

Présentation de la gamme

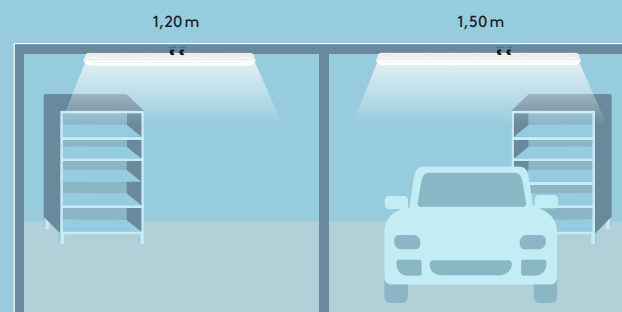

Informations LED

- 1,2m : 4800lm (38W)
- 1,5m : 6800lm (55W)
- Efficacité jusqu'à 126lm/W
- Durée de vie 30 000 heures (@L80, Ta 25°C)
- 4000K
- IRC 80

Caractéristiques

- Classe électrique I
- IP65
- IK08
- Driver de tension remplaçable 100 – 240V
- Température ambiante : de -20 à +40°C (E3: de 0 à +25°C)

Matériaux/Finitions

- Chapeau: Polycarbonate
- Interface utilisateur: opale, polycarbonate (Stabilité UV)
- Support: Acier inoxydable