

Poppy

LED-lámpatest



Egyszerű vagy összetett a feladat, a Poppy minden belső térben széles körben használható

- Gyorsan szerelhető és sokoldalú IP20-as lámpatest
- Fényteljesítményben, hossz méretben közvetlenül kiváltható vele a hagyományos lámpatest
- Megbízható integrált LED-technológia, amely karbantartásmentes rendszert és hosszú élettartamot biztosít
- Homogén megvilágítás
- Nyomógombokkal nyitható ház a gyors felszereléshez
- Billentyűs sorkapoccsal
- Függesztett LED-tálca a felszerelés megkönnyítésére



2500 – 8500 lumen,
106 lm/W



IK08 besorolású
ütésállóság



Rendelhető
jelenlét-
érzékelővel



50 000
üzemórás
élettartam



60%-kal is
kevesebbet
fogyaszthat
a T8
lámpatestnél

Ideális:



Folyosók





Szerelőműhelyek



Raktárak

Jelenlét-érzékelővel

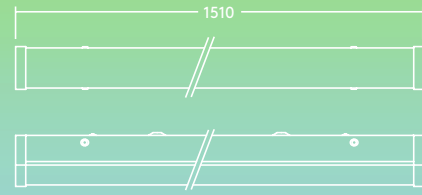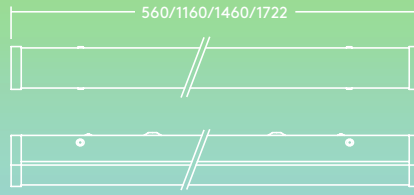


Fényelosztás

106lm/W



Poppy 6500lm

cd/klm ULOR: 15 %
DLOR: 85 %
LOR: 100 %

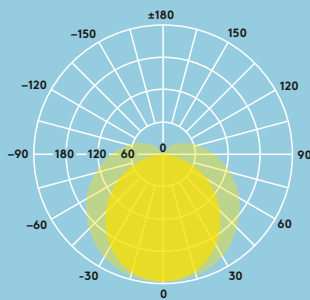

Fényforrás adatai

- 500lm (24W), 4500lm (40W), 5000lm (48W), 6500lm (60W), 8500lm (80W), 106lm/W
- Élettartam: 50 000 óra (@L70, Ta 25°C)
- Színhőmérséklet: 4000K
- CRI80
- MacAdam (kezdeti): 5

Műszaki adatok

- I. érintésvédelmi osztályú elektromos berendezés
- IP20
- IK08
- ENEC-tanúsítvánnyal rendelkező elötét
- Üzemi környezeti hőmérséklet: -20 – +40°C (E3: 0 – +25°C)

Telepítés/Felszerelés

- Felületre és függesztve is felszerelhető
- Hátsó és oldalsó vezetékbeamenet is lehetséges
- BESA rögzítési pontok

Anyag/Kivitel

- Ház: Fémlemez, fehér fényezés (RAL 9002)
- Búra: Polikarbonát, opál
- Végzárók: Polikarbonát, fehér (RAL 9002)

Megrendelési útmutató

Leírás	SAP-kód
POPPY LED 600 2500 840	96631257
POPPY LED 1200 2500 840	96631258
POPPY LED 1200 5000 840	96631259
POPPY LED 1500 4500 840	96631260
POPPY LED 1500 4500 840 PIR	96633168
POPPY LED 1500 6500 840	96631261
POPPY LED 1500 6500 840 PIR	96633169
POPPY LED 1800 6500 840	96631262
POPPY LED 1800 8500 840	96631263
POPPY LED 1200 2500 840 E3	96631268
POPPY LED 1200 5000 840 E3	96631269
POPPY LED 1500 4500 840 E3	96631270
POPPY LED 1500 4500 840 PIR E3	96633170
POPPY LED 1500 6500 840 E3	96631271
POPPY LED 1500 6500 840 PIR E3	96633171
POPPY LED 1800 6500 840 E3	96631272
POPPY LED 1800 8500 840 E3	96631273
Tartozékok	
POPPY LED - függesztő készlet	96631274

Az alábbiak kiváltására

POPPY LED 600 2500 840	24W LED, 2500lm	2 × 18 W T8
POPPY LED 1200 2500 840	24W LED, 2500lm	1 × 36 W T8
POPPY LED 1200 5000 840	48W LED 5000lm	2 × 36 W T8
POPPY LED 1500 4500 840	40W LED 4500lm	1 × 58 W T8
POPPY LED 1500 6500 840	60W LED 6500lm	2 × 58 W T8
POPPY LED 1800 6500 840	60W LED 6500lm	1 × 70 W T8
POPPY LED 1800 8500 840	80W LED 8500lm	2 × 70 W T8

