

Tom

VARIO

Hublot LED IP66 circulaire




Idéal pour: couloirs de circulation, entrées de lieux publics, cages d'escalier, passages souterrains et sanitaires

Robuste, puissant et intelligent, Tom convient aussi bien aux applications intérieures qu'extérieures.



- Fonctionnalité VARIO (interrupteur de température de couleur): permet de choisir la température de couleur sur site à l'aide d'un simple interrupteur
- Diffuseur dépoli pour un effet lumineux homogène et un meilleur confort visuel
- Remplacement direct des LFC 2 x 26 W et 2 x 18 W
- Flux lumineux de 1200 lm ou 2000 lm
- Version avec détecteur à micro-ondes pour encore plus d'économies d'énergie

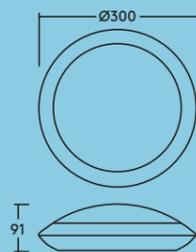

Caractéristiques

Classe électrique	II
Température de fonctionnement	-20 to +40 °C

Installation/Montage

Montage	Montage au mur ou au plafond Installation facile et rapide grâce à un bornier à poussoirs pour des câbles jusqu'à 2,5 mm ²
---------	--

Matériaux/Finitions

Corps	Polycarbonate stabilisé aux UV : Polycarbonate opale stabilisé aux UV
Diffuseur	UV stabilised opal polycarbonate

Informations LED


VARIO (Interrupteur de température de couleur)	3000 K et 4000 K
Lumen	1200 lm (14 W), 2000 lm (20 W)
Efficacité	jusqu'à 100 lm/W
Durée de vie	50 000 heures (@L70, Ta 25 °C)
MacAdam (Initial)	6

Gestion d'éclairage (par défaut)

Sensibilité	20 %, 50 %, 75 %, 100 %
Temporisation	10 s, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 25 min, 30 min
Lux	10 lux, 20 lux, 50 lux, 100 lux, 200 lux, 300 lux, 500 lux, désactivé

Détecteur de présence et luminosité

Zone de détection à une sensibilité de 100 %

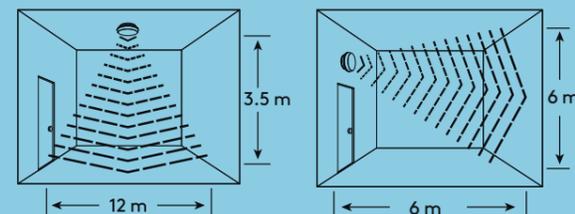

Données commerciales

Description	WH	BLK
TOM VARIO LED 300 2000 830/40	96631714	96668716
TOM VARIO LED 300 2000 830/40 MWS	96631715	96668717
TOM VARIO LED 300 1200 830/40	96632237	96668718
TOM VARIO LED 300 1200 830/40 MWS	96632238	96668719

MWS: Détecteur à micro-ondes
WH: blanc, BLK: noir