

Herosi jasności

Trio opraw oświetlenia awaryjnego



Niezawodni i zawsze gotowi,
nasi błyskotliwi bohaterowie przeprowadzą Cię przez ciemność

- Automatyczne testowanie w celu sprawdzania funkcjonalności
- Oparte o najnowszą technologię z baterią litowo-żelazowo-fosforanową (LiFePO4) do 3h pracy awaryjnej
- Trzy lata gwarancji na baterię



ANTIPANIC

ESCAPE

Iris – Downlight awaryjny z autotestem

- Dostępne dwa rozsyły światła: AntiPanic (dla dużych powierzchni) i Escape (dla drogi ewakuacyjnej)
- Zoptymalizowany pod kątem dużych odstępów
- Opcjonalna skrzynka do montażu natynkowego







Nina – Oprawa kierunkowa z autotestem

- W zestawie 4 piktogramy: Lewo, Prawo, Góra, Dół
- Tryby pracy: z podtrzymaniem (jasna), bez podtrzymania (ciemna)
- Montaż na suficie lub ścianie, 90°
- Odległość rozpoznawania 30 m



Sam – Plafon oświetlenia awaryjnego

- W zestawie 4 piktogramy: Lewo, Prawo, Strzałka, Pusty
- Tryby pracy: z podtrzymaniem (jasna), bez podtrzymania (ciemna)
- Montaż na suficie lub ścianie, 90°
- IP65 i IK08
- Odległość rozpoznawania 20 m

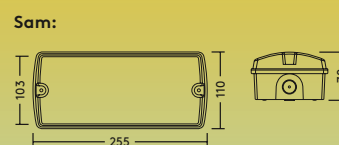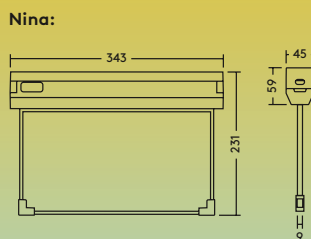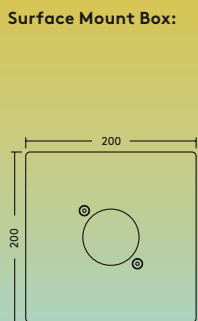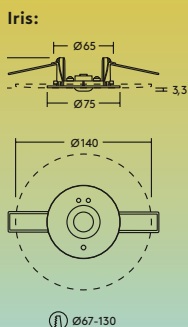

Ułatwiający życie

Iris – Wybierz jeden z dwóch rozsyłów światła, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo nawet przy dużym odstępnie



Rozsył światła ANTIPANIC
Do antypanicznego oświetlenia ogólnego z min. 0,5lx




Rozsył światła ESCAPE
Do oświetlenia dróg ewakuacyjnych z min. 1lx

Jak zamawiać

Opis	Kod SAP
Iris – Downlight awaryjny z autotestem	
IRIS ANTIPANIC SELFTEST E3 LiFePO4	96635650
IRIS ESCAPE SELFTEST E3 LiFePO4	96635651
IRIS SURFACE MOUNT BOX	96635652
IRIS REPLACEMENT BATTERY LiFePO4	96635653
Nina – Oprawa kierunkowa z autotestem	
NINA 30M SELFTEST E3 LiFePO4	96635654
NINA REPLACEMENT BATTERY LiFePO4	96635655
Sam – Plafon oświetlenia awaryjnego	
SAM 20M SELFTEST E3 LiFePO4	96635656
SAM REPLACEMENT BATTERY LiFePO4	96635657

Wszystkie produkty z funkcją SelfTest i 3 godzinami pracy awaryjnej

Nina i Sam – na pewno ich zobaczysz!

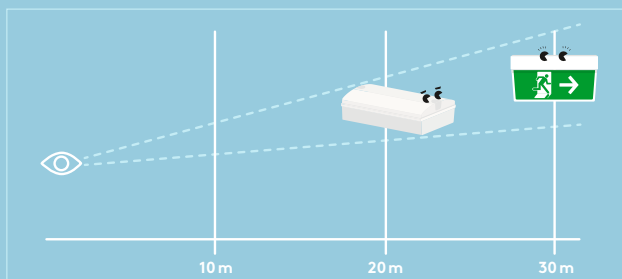

Zalecenie dotyczące planowania

	Iris – Downlight awaryjny z autotestem				Sam – Plafon oświetlenia awaryjnego			
	ANTIPANIC – 0,5lx		ESCAPE – 1lx		0,5lx		1lx	
2,0 m	5,8	14,2	6,6	14,9	3,5	8,8	2,8	7,1
2,5 m	5,6	15,8	7,4	17,3	3,8	9,6	2,9	7,6
3,0 m	4,6	16,5	7,8	19,4	4,0	10,3	3,0	8,0
3,5 m	4,4	15,9	7,6	20,9	4,1	10,8	3,0	8,3
4,0 m	4,3	13,6	7,0	21,9	4,2	11,2	2,9	8,5
4,5 m	4,0	12,8	6,6	22,1	4,3	11,6	2,7	8,6