

# Lena Vario

Kör alakú IP44  
LED lencselámpa



A figyelmes és alkalmazkodó Lena Vario megvilágítja a folyosót, amikor csak kell

- Háromféle színhőmérséklet egyetlen termékben – egyszerűen kapcsolható színhőmérséklet az igényeknek megfelelően, 3000 K (melegfehér), 3500 K vagy 4000 K (semleges fehér)
- Választható 1400lm, 1900lm és 2500lm fényáramú típusok
- Opcionálisan: beépített mikrohullámú jelenlét-érzékelő a maximális energiatakarékosság érdekében
- Közvetlenül kiváltható vele 2×18 W, 2×26 W és 2×36 W CFL
- A CFL lámpatestekhez képest akár 55%-kal több energiát takaríthat meg
- Minőségi PMMA búra az egyenletes fényeloszlás érdekében
- Megbízható integrált LED-technológia, amely karbantartásmentes rendszert és hosszú élettartamot biztosít
- Gyorsan és könnyen telepíthető, sorolható



CCT-kapcsoló  
(3000 K, 3500 K  
és 4000 K)



1400, 1900 és  
2500 lumen,  
maximum  
93lm/W



IP44: cseppálló



Méret: 320 és  
380 mm-es



Rendelhető  
jelenlét-  
érzékelővel



50 000 órás  
élettartam

Ideális:




Lépcsőházakban



Fürdőszobákban



Folyosókon

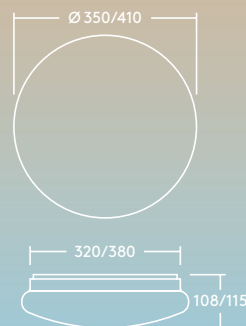


## Fényelosztás

83lm/W



Lena Vario  
2500lm, 4000K

cd/klm ULOR: 2 %  
DLOR: 98 %  
LOR: 100 %

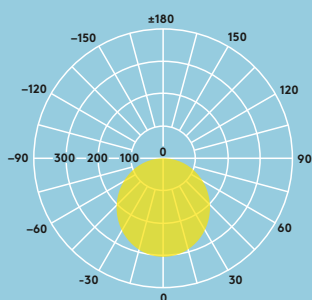

## Fényforrás adatai

- 1400lm (15W), 1900lm (21W), 2500lm (30W), maximum 93lm/W
- Élettartam: 50 000 üzemóra (@L80, Ta 25°C)
- Színhőmérséklet-változatok: 3000K, 3500K és 4000K egyetlen termékben
- Sugárzási szög: 120°
- CRI80
- MacAdam (kezdeti): 5

## Műszaki adatok

- II. érintésvédelmi osztályú elektromos berendezés
- IP44
- IK04
- Környezeti hőmérséklet: 20 – 40 °C között
- ENEC-tanúsítvánnyal rendelkező előtét

## Telepítés/Felszerelés

- Falra vagy mennyezetre szerelhető
- Egyszerűen, gyorsan szerelhető az akár 2,5 mm<sup>2</sup> keresztmetszetű vezetékét is fogadó billentyűs sorkapocsnak köszönhetően

## Anyag/Kivitel

- Hátlap: Acél, fehér festéssel
- Búra: PMMA, opál

## Megrendelési útmutató


Leírás	SAP-kód
LENA VARIO LED 320 1400 830/35/40	96631862
LENA VARIO LED 320 1400 830/35/40 MWS	96631863
LENA VARIO LED 380 1900 830/35/40	96631864
LENA VARIO LED 380 1900 830/35/40 MWS	96631865
LENA VARIO LED 380 2500 830/35/40	96631866
LENA VARIO LED 380 2500 830/35/40 MWS	96631867

## Jelenlét-érzékelő

A Lena Vario mikrohullámú jelenlét-érzékelővel szállított változata csak akkor kapcsol be, amikor szükség van a fényére. A jelenlét-érzékelő akkor kapcsolja fel a lámpát, ha mozgást észlel, majd az előre beállított idő elteltével lekapcsolja, ha a mozgás megszűnt. A lámpa fényérzékelővel is rendelkezik, így a beállításnak megfelelően akkor kapcsol csak be, ha nem észlel elegendő természetes fényt.

## Érzékelő hatótávolsága

100% érzékenységnél

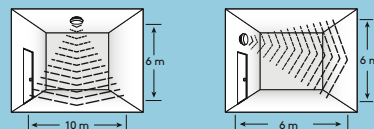

## Szabályozhatóság

Érzékenység	10 %, 50 %, 75 %, 100 %
Idő	5 mp, 90 mp, 5 perc, 15 perc
lux	10 lux, 20 lux, 50 lux, kikapcsolva

