

# Poppy

## Baghetă LED



### Simple și unitar, Poppy se potrivește într-o gamă largă de încăperi

- O lampă versatilă, cu montare rapidă și grad IP20
- Înlocuitor direct pentru lămpile standard, în ceea ce privește performanța și durata de viață
- Tehnologie LED integrată fiabilă, care asigură un montaj fără întreținere și o durată de viață lungă
- Iluminare omogenă
- Facilitate la deschidere și montaj datorită butoanelor de eliberare, ușor de apăsat
- Terminale cu taste, care permit conectarea la și deconectarea de la rețea
- Placă LED suspendată, pentru montaj simplu



2500 – 8500  
lumeni,  
106 lm/W



Rezistență  
nominală la  
impact IK08



Senzor de  
prezență  
opțional



Durată de viață  
de 50 000 de ore



Economisiți  
până la 60 %  
în comparație  
cu modelul T8  
fluorescent

### Ideal pentru...



Coridoare




Ateliere de lucru





Depozite



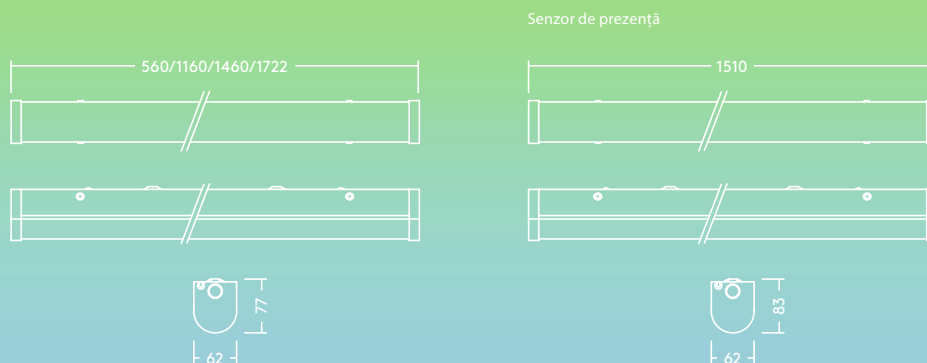

Senzor de prezență

## Distribuție luminoasă



### Poppy 6500 lm

cd/klm ULOR: 15 %  
DLOR: 85 %  
LOR: 100 %

## Informații despre sursa de lumină

- 2500 lm (24 W), 4500 lm (40 W), 5000 lm (48 W), 6500 lm (60 W), 8500 lm (80 W), 106 lm/W
- Durată de viață de 50 000 de ore (@L70, Ta 25 °C)
- Temperatură de culoare 4000 K
- CRI 80
- MacAdam (inițial): 5

## Specificații

- Clasa electrică I
- IP20
- IK08
- Driver certificat ENEC
- Temperatura de operare ambientală: –20 °C până la +40 °C (E3: 0 °C până la +25 °C)

## Instalare/Montaj

- Adecvată pentru montaj pe suprafață și suspendat
- Posibilitate de acces posterior și lateral
- Puncte de fixare BESA

## Material/Finisaj

- Corp: Foaiă metalică, finisaj alb (RAL 9002)
- Difuzor: Policarbonat, opal
- Capace finale: Policarbonat, alb (RAL 9002)

## Ghid comandă

Descriere	Cod SAP
POPPY LED 600 2500 840	96631257
POPPY LED 1200 2500 840	96631258
POPPY LED 1200 5000 840	96631259
POPPY LED 1500 4500 840	96631260
POPPY LED 1500 4500 840 PIR	96631168
POPPY LED 1500 6500 840	96631261
POPPY LED 1500 6500 840 PIR	96631169
POPPY LED 1800 6500 840	96631262
POPPY LED 1800 8500 840	96631263
POPPY LED 1200 2500 840 E3	96631268
POPPY LED 1200 5000 840 E3	96631269
POPPY LED 1500 4500 840 E3	96631270
POPPY LED 1500 4500 840 PIR E3	96633170
POPPY LED 1500 6500 840 E3	96631271
POPPY LED 1500 6500 840 PIR E3	96633171
POPPY LED 1800 6500 840 E3	96631272
POPPY LED 1800 8500 840 E3	96631273
<b>Accesorii</b>	
Kit de suspendare POPPY LED	96631274

## Înlocuire

96631257	POPPY LED 600 2500 840	24 W LED, 2500 lm	2 × 18 W T8
96631258	POPPY LED 1200 2500 840	24 W LED, 2500 lm	1 × 36 W T8
96631259	POPPY LED 1200 5000 840	48 W LED 5000 lm	2 × 36 W T8
96631260	POPPY LED 1500 4500 840	40 W LED 4500 lm	1 × 58 W T8
96631261	POPPY LED 1500 6500 840	60 W LED 6500 lm	2 × 58 W T8
96631262	POPPY LED 1800 6500 840	60 W LED 6500 lm	1 × 70 W T8
96631263	POPPY LED 1800 8500 840	80 W LED 8500 lm	2 × 70 W T8

